

**Плиты PIRRO изгото́вле́ны из
пено́полиизоциа́нура (ПИР) и покры́ты с
обеих сторон облицовочным материа́лом:
крафт-бумагой, стеклохолстом или
алюминиевой фольгой.**

ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛИТЫ PIRRO



Экологически чист,
нет опасных веществ
(фенолформальдегид,
стирол и тд.)



Не поддерживает
горение, углеродная
корка препятствует
распространению огня



Не впитывает воду,
паропроницаемость
зависит от облицовки

ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛИТЫ PIRRO



Исключает
жизнедеятельность
плесени и грызунов



Температурный
диапазон
эксплуатации
от -70 до +120 °C




Срок службы 50 лет
с сохранением
теплофизических
свойств

ПРИМЕНЕНИЕ В МНОГОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ



- Утепление крыши и чердака
- Фасадное утепление
- Перегородки и перемычки
- Межэтажное перекрытие
- «Тёплые» полы
- Утепление балкона или лоджии
- Утепление цокольного этажа
- Теплоизолированная вентиляция

ПРИМЕНЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

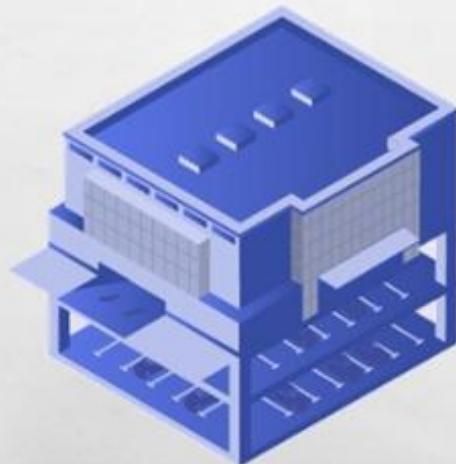

- Утепление крыши и чердака
- Фасадное утепление
- Перегородки и перемычки
- Межэтажное перекрытие
- Теплоизолированная вентиляция здания
- Теплоизолированная вентиляция паркинга
- Сэндвич панели

ВЫГОДА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ PIRRO

В новом строительстве оптимизация капитальных затрат всего проекта на 3-5%, за счёт облегчения несущих конструкций и сокращения времени монтажа продукции.

ВЫГОДА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ PIRRO

Экономичность эксплуатационных расходов здания, не требующая дополнительных затрат. Гарантийный срок службы теплоизоляционного покрытия 30-50 лет.

ВЫГОДА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ PIRRO

**Энергосбережение и экономия денег
на отопление или кондиционирование в
любом регионе.**